


Dæmi um gas-tengingar:

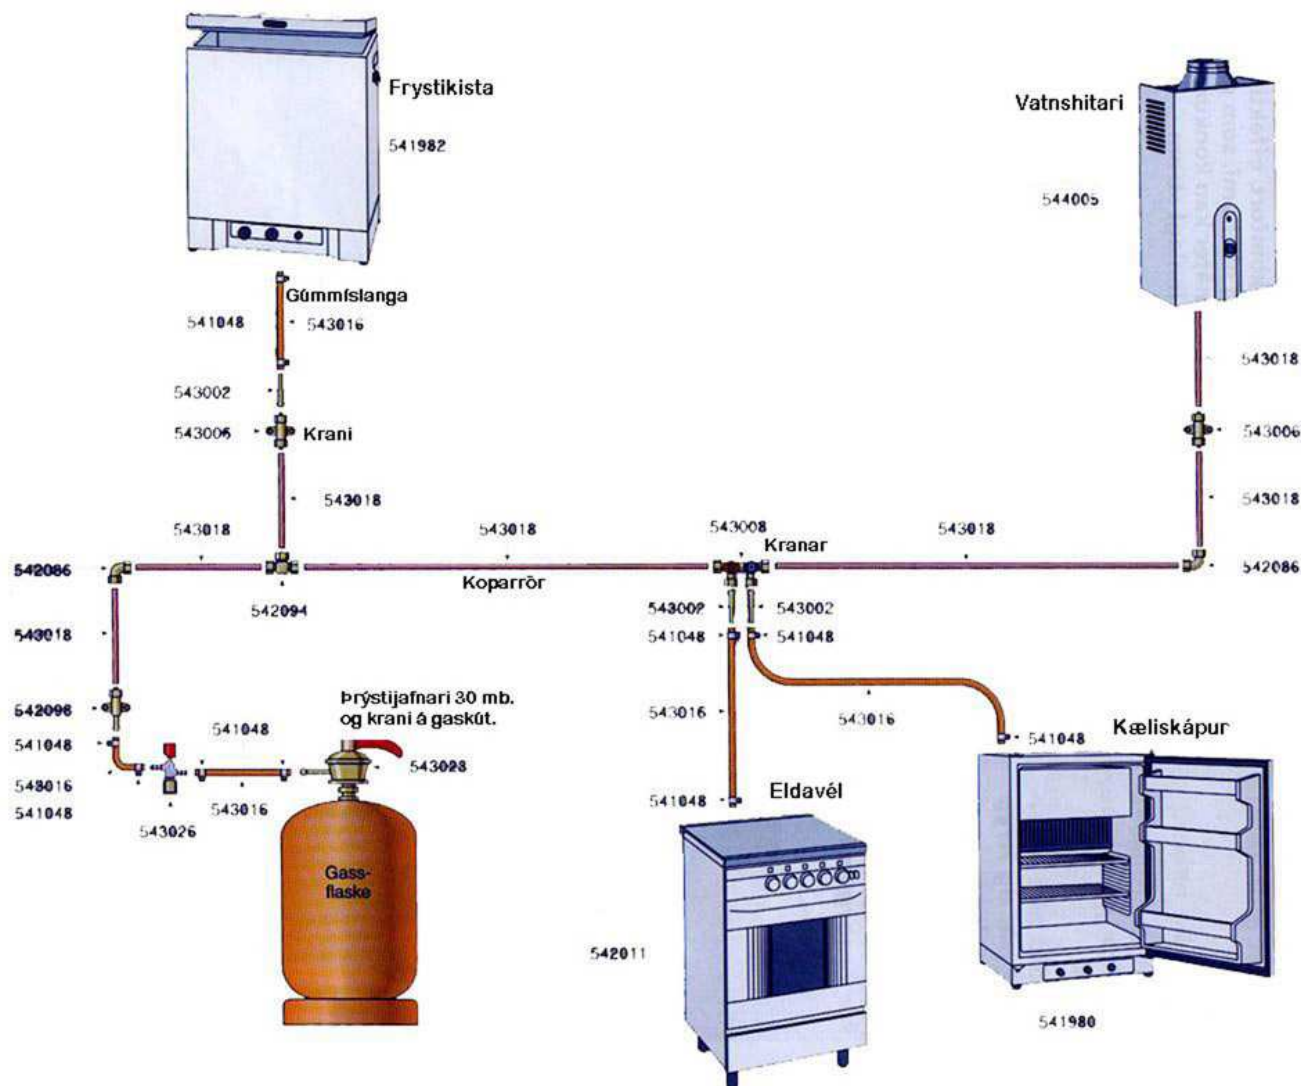

Ábendingar:

Gasslanga skal mest vera 1,5 m. að lengd og endurnýja eftir 3 ár.

Nota skal koparrör á lengri leiðir. Gastæki, sem ekki eru veggfest skal tengja með gasslöngu næst tækinu. Gaslögn má ekki byggja inn í vegg. Gaslögn, sem liggur í gegnum steiptan vegg eða timburvegg, skal leggja í hlífðarhulsu, t.d. úr plasti.

Festa skal gaslagnir, sem lagðar eru utan á vegg með fóðruðum (gúmmí/plast) festingum.

SKORRI ehf Bíldshöfða 12 Reykjavík

Símar: 577 1515 og 577 1516 Fax: 577 1517

Netfang: skorriehf@simnet.is og skorri@skorri.is

Heimasíða: www.skorri.is